




**OHC-80P-4.13K** ゼネラルトランス販売オリジナル  
 オリентハイビークットコア使用真空管アンプ用プッシュプル用出カトランス

**結線図**

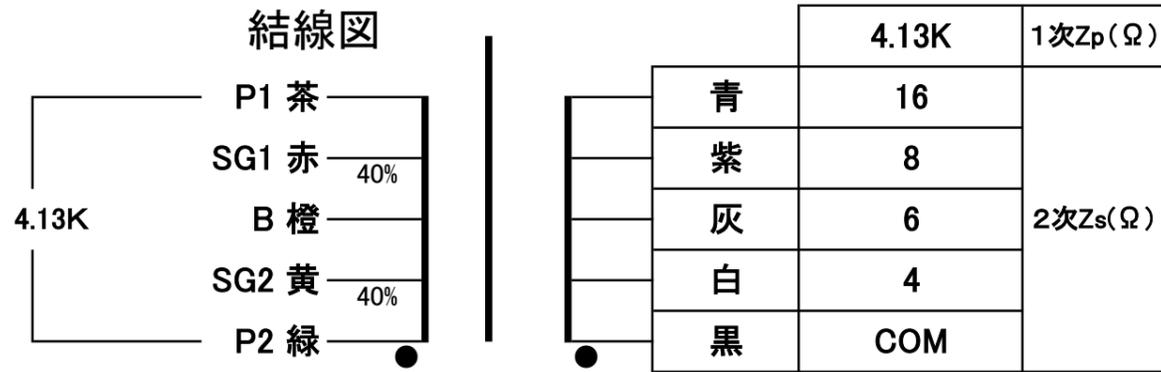

- 出力 80W (32Hz)
- 周波数特性 10Hz~70kHz (4.13K-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 110H (100Hz) 代表値
- 1次巻線抵抗 B-P1(31Ω) / B-P2(31Ω)、SG1-B(11Ω) / SG2-B(11Ω)
- 2次巻線抵抗 0.31Ω (16Ω)
- 電力損失 0.14dB (16Ω)
- 1次許容Dc電流 800mA (2本分)
- アンバランス電流 14mA (MAX)
- 最大使用電圧 DC800V
- 概略寸法 125x100x150(H) 黒チヂミ塗装ケース入り、リード線出し
- 取付ピッチ 105x100 M5-4      6.7Kg

