


PMF-40P-2.5K-NF

ゼネラルトランス販売オリジナル



オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出カトランス

結線図



	青	2.5k	1次Zp(Ω)
	灰	16	2次Zs(Ω)
	白	8	
	黒	4	
	黒	COM	KNF(Ω)
	白/赤	16	
	白/黒	CT	
	白/黄	0	

- 出力 40W (45Hz)
- 周波数特性 20~90kHz (1W 8Ω -1dB)
- 1次インダクタンス 110H (10Hz)
- 1次巻線抵抗 P1-B (26Ω) / B-P2(26Ω)
- 2次巻線抵抗 0.25Ω (COM-8Ω)
- 1次許容Dc電流 380mA (2本分)
- アンバランス電流 7mA (Max)
- 最大使用電圧 DC550V
- 概略外形寸法 78x82x94(H) 黒色仕上げ 1.8Kg

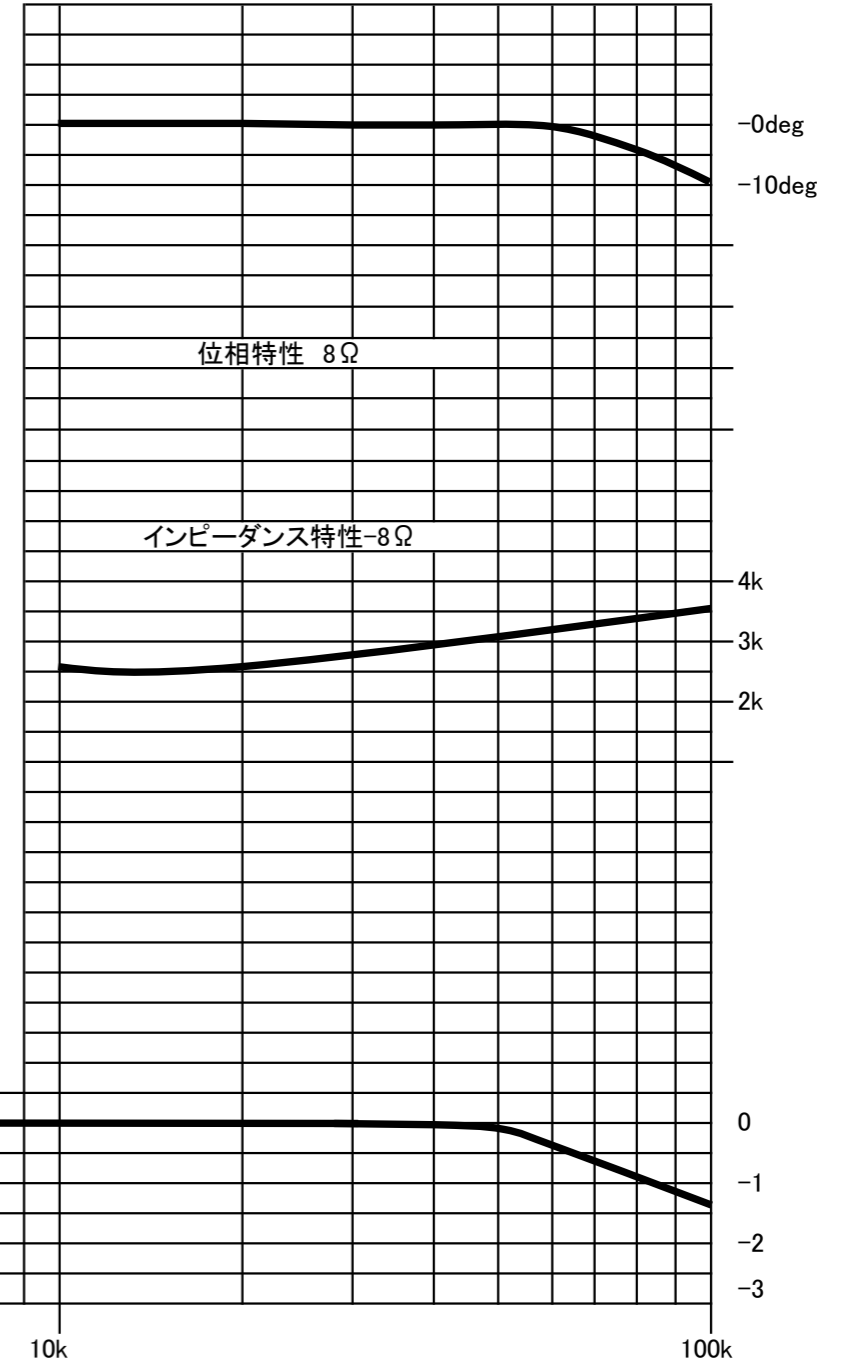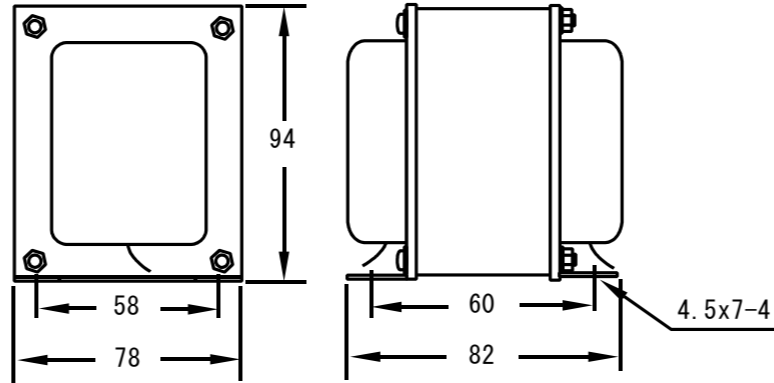

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社