




AC-16P-10K ゼネラルトランス販売オリジナル
 アモルファスカットコア使用真空管アンプ用プッシュプル用出力トランス

結線図

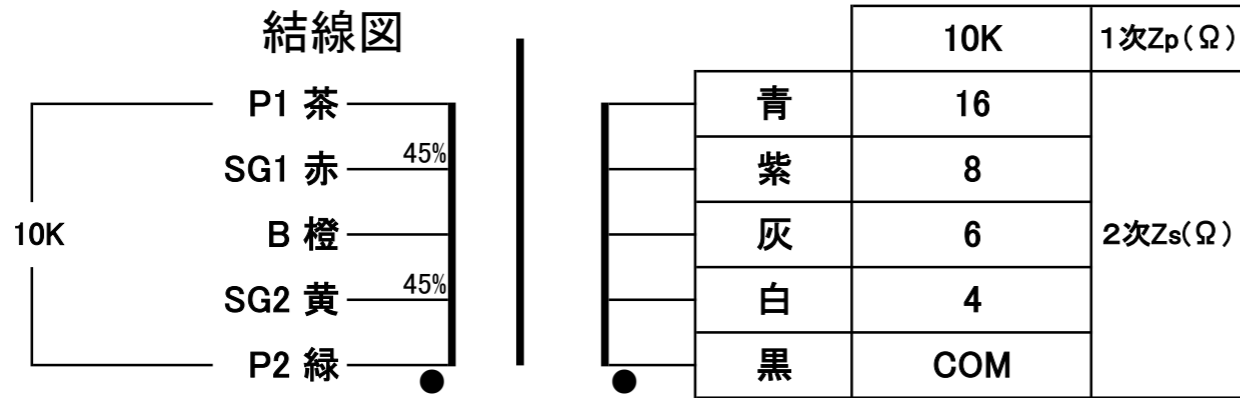

- 出力 16W (50Hz)
- 周波数特性 10Hz~80kHz (10K-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 110H (10Hz)、83H (100Hz) 代表値
- 1次巻線抵抗 B-P1 (140Ω) / B-P2 (140Ω)、SG1-B(59Ω) / SG2-B(59Ω)
- 2次巻線抵抗 0.59Ω (16Ω)
- 電力損失 0.27dB(16Ω)
- 1次許容Dc電流 160mA (2本分)
- アンバランス電流 7mA(MAX)
- 最大使用電圧 DC800V
- 概略寸法 64x64x100(H) 黒塗装ケース入り、リード線出し
- 取付ピッチ 51x51 M3-4 1.4Kg

