


FM-1430D ゼネラルトランス販売オリジナル
 ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)ドライバートランス

結線図

シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます

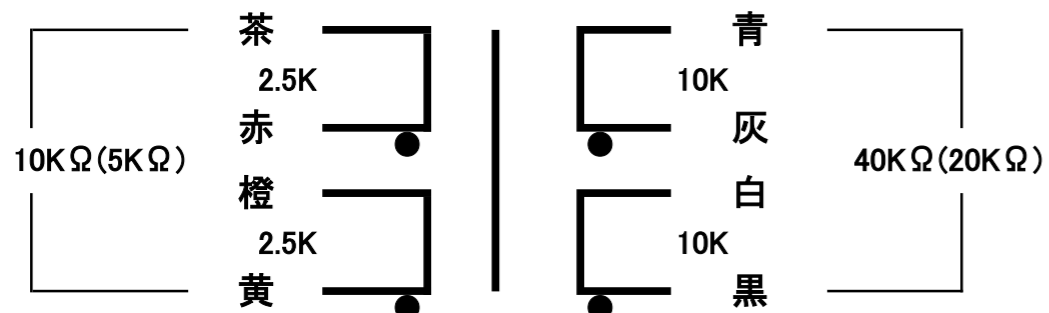

- 変圧比 1+1 : 2+2
- 周波数特性(-3dB 3V) 20Hz~25KHz(40K)、10Hz~60KHz(20K)
- 1次インダクタンス 70H(40Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤(241Ω) / 橙-黄(241Ω)
- 2次巻線抵抗 青-灰(744Ω) / 白-黒(744Ω)
- 1次許容Dc電流 10KΩ(Dc30mA)、2.5KΩ(Dc60mA)
- 最大出力電圧 174V(20Hz)
- 概略外形寸法 80 x 80 x 120(H)、取付ピッチ 64 x 64-M4
- 黒塗装ケース入り 2.9Kg

