


# 極

KIWAMI

**FMEC-80H**

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)チョークコイル

ゼネラルトランス販売オリジナル

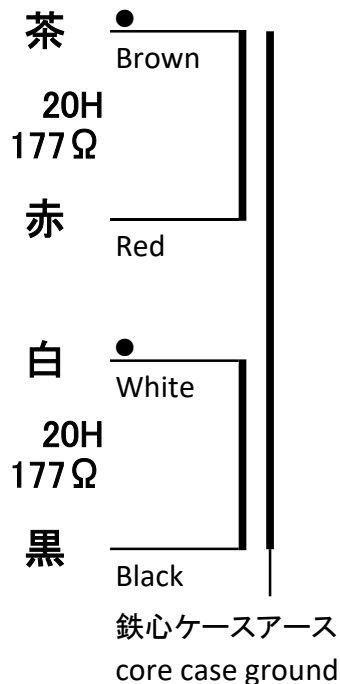

Inductance	Max DC current	接続方法
FMEC-80H	許容DC電流	接続方法
80H	DC23mA	シリーズ接続 series
20H	DC46mA	パラレル接続 parallel

最大交流電圧 200V (30Hz、シリーズ)

Maximum AC voltage (parallel)

周波数特性 5Hz~100kHz



Frequency characteristic

外形寸法 57X51X90(H) 約730g

Dimension

取付寸法 44X38 M3-4

Mounting

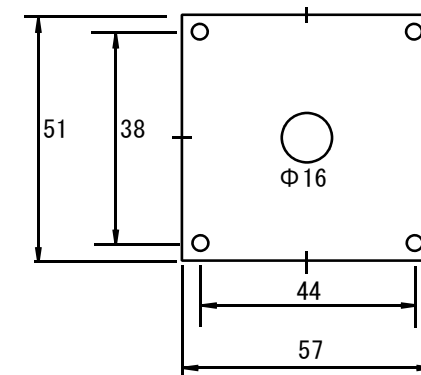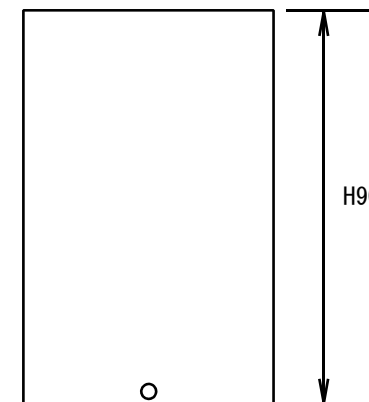

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社