


PMF-40PH-5K-NF

ゼネラルトランス販売オリジナル



ハイライトコア仕様(無方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図



		5k	1次Zp(Ω)
青	16	2次Zs(Ω)	
灰	8		
白	4		
黒	COM	KNF(Ω)	
白/赤	16		
白/黒	CT		
白/黄	0		

- 出力 40W (45Hz)
- 周波数特性 20~70kHz (1W 8Ω -1dB)
- 1次インダクタンス 53H (10Hz)
- 1次巻線抵抗 P1-B (54Ω) / B-P2(54Ω)
- 2次巻線抵抗 0.25Ω (COM-8Ω)
- 1次許容Dc電流 270mA (2本分)
- アンバランス 5mA (Max)
- 最大使用電圧 DC550V
- 概略外形寸法 78x82x94(H) 黒色仕上げ 58x60 1.8Kg

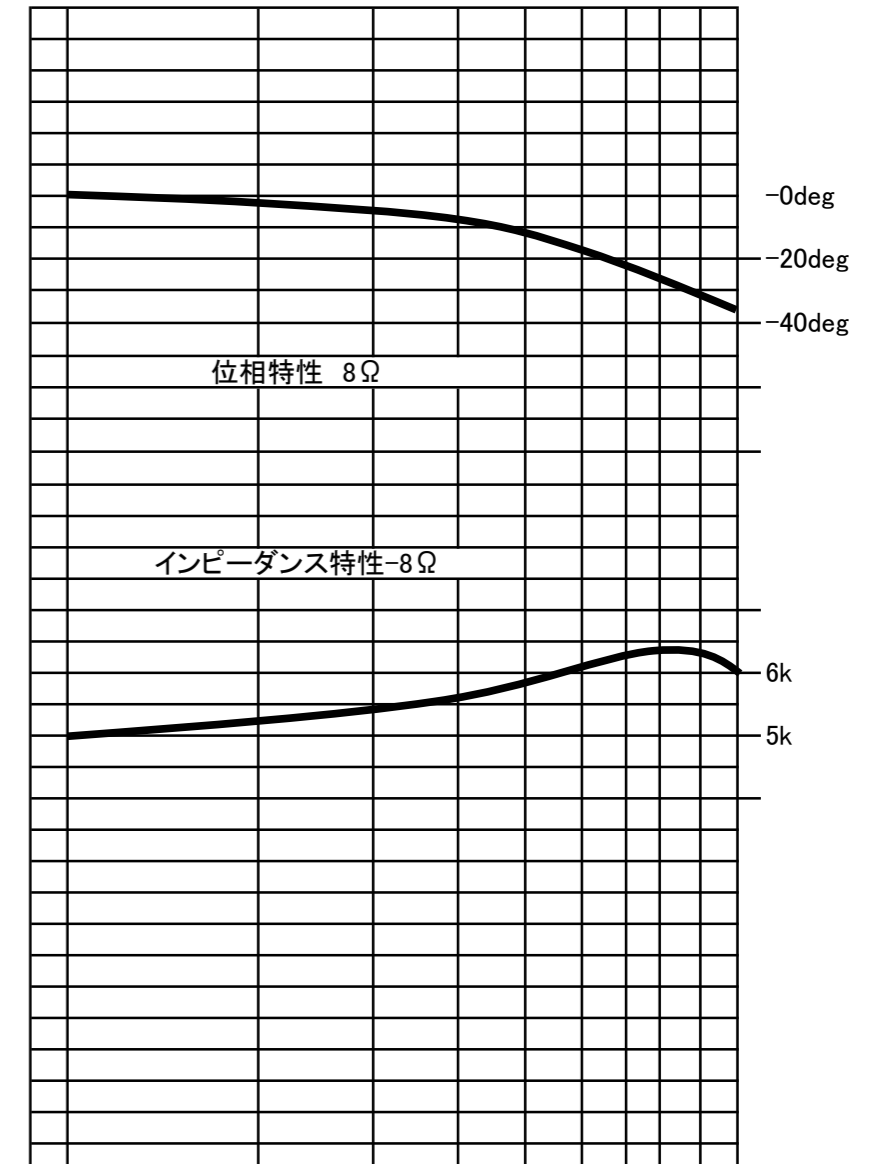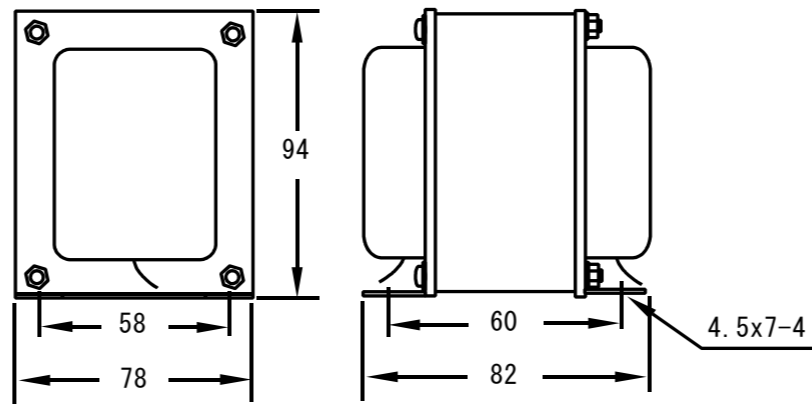

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社